

elaboro[®]
think'in ceramics

LiSi LOW FUSE

Micro Layering Glaze & Repair
für Glaskeramik



Transparente Dünnschichtglasur
echtes Lithiumsilikatglas

- Repariert und veredelt Oberflächen von Glasuren, Presskeramiken und LiSi_2
- **ohne Nacharbeit**
- Perfekter Micro Layering Abschluss für Zirkonoxid mit **LiSi PURE** basis und **STAINS**

Erhältlich als Spray oder Pen

Die Referenz für Glaskeramik!

LiSi LOW FUSE

LITHIUM SILICATE FOR GLASS CERAMICS
MICRO LAYERING GLAZE & REPAIR


Perfekte Keramikoberflächen in nur einem Schritt!

Glasuren in Verblendsystemen sollen vor allem die Oberfläche glätten und Fehlstellen verschließen. Herkömmliche Glasuren erzeugen jedoch oft:

- Lunker und Blasen
- Raue und abrasive Oberflächen
- Erhöhte Plaque Affinität
- Chipping und Sprünge


Warum elaboro® LiSi LOW FUSE

REM-Analysen zeigen, dass marktübliche Glasuren oft porös und instabil sind.

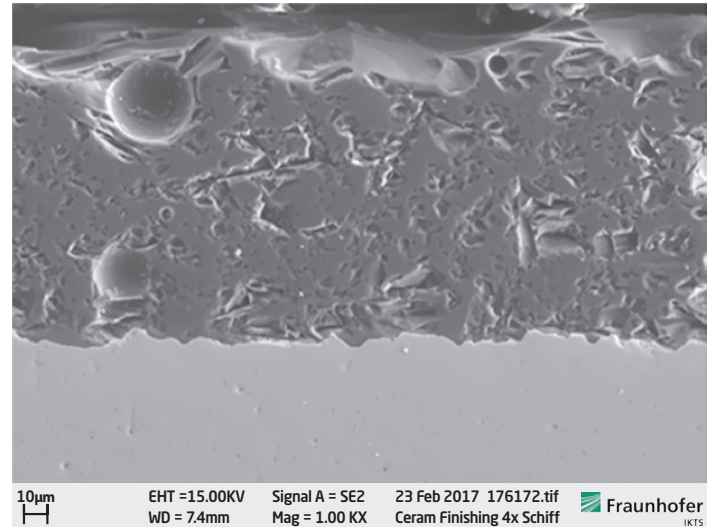

elaboro® LiSi LOW FUSE

Auftragen - Brennen - Fertig

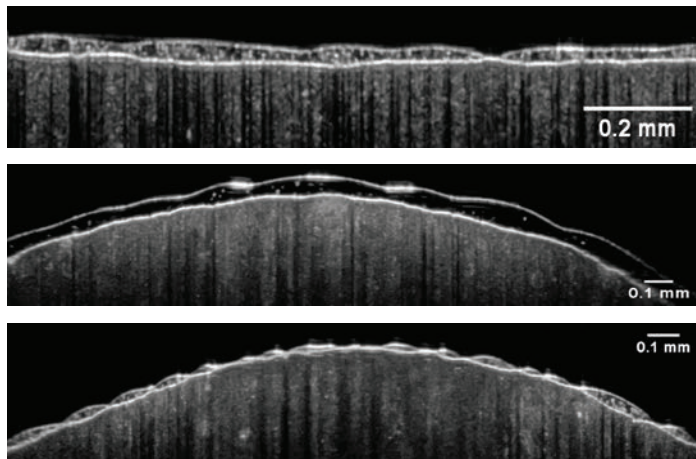

Wissenschaftlich bewiesen:

OCT-Untersuchungen zeigen, dass herkömmliche Glasuren nicht glatt sind. Sie neigen zu Inselbildungen, ziehen sich von den Rändern zurück und schwemmen Fissuren zu. „Pickel“ führen zu starker Abrasion an die Antagonisten und frühen Verschleiß- Schäden. Viele Glasuren neigen zu optischen Grau- Schleiern oder Eintrübungen.


elaboro® LiSi LOW FUSE löst diese Probleme!

Die Innovation

So einfach funktioniert

- 1. Auftragen** - Pulvermaterial, per Spray oder Dosier-PEN, direkt auf die Gerüstkeramik oder bestehende Glasur dünn auftragen.
- 2. Brennen** - Ein Brand bei 800°C genügt, Anweisungen in der Gebrauchsanweisung sind unbedingt zu beachten.
- 3. Fertig** - Perfekter Hochglanz ohne Politur, keine Nacharbeit, unveränderte Passungen.

elaboro[®]
think'in ceramics

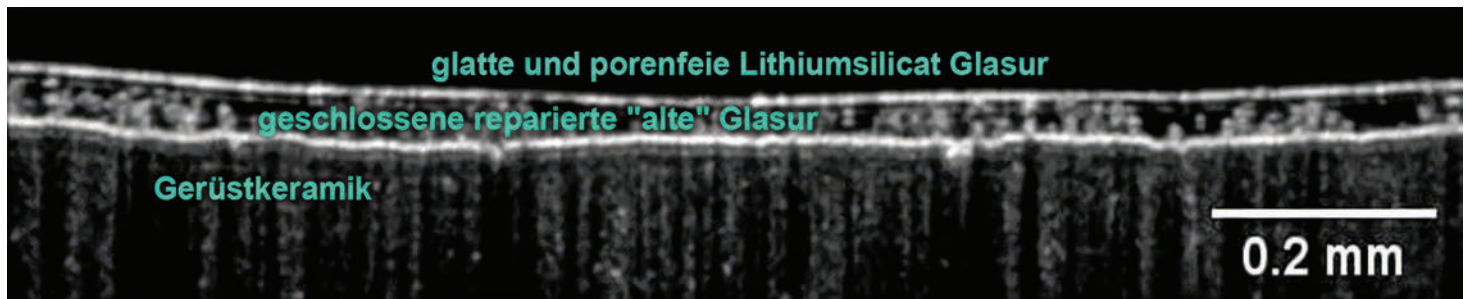

elaboro[®] LiSi LOW FUSE Einfach - Sicher - Nachhaltig

elaboro[®] LiSi LOW FUSE glasiert & repariert in einem Schritt!


- Homogene transparente spannungsarme Glasschicht
- Brillante Ästhetik ohne Nachpolieren
- Brand bei 800°C schont Malfarben
- Schliesst Poren, erzeugt glatte Oberflächen
- Perfekte Farbwiedergabe & sichere Abdeckung von Kronenrändern
- Geringere Chipping-Anfälligkeit für Gerüst und Verblendung
- Langzeitbeständigkeit & hohe Plaque-Resistenz

Premium Quality
Made in Germany

LiSi LOW FUSE

LITHIUM SILICATE FOR GLASS CERAMICS
MICRO LAYERING GLAZE & REPAIR

Hier Bestellen



NEU!

Jetzt bestellen bei
www.zirkonshop.de

Einfach anzuwenden

1. Dünn auftragen
2. Bei 800° brennen
3. Fertig



© 2025 Elaboro GmbH
Hagenower Str. 73 | 19061 Schwerin | Germany
tel.: +49 385 3993300 | fax: +49 385 3993302
e-mail: info@elaboro.de | web: www.elaboro.de